

フジトク®

製品案内

高 圧 管 継 手

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼

SUS304 / 316 / 316L

PRODUCTS GUIDE



 **FUJI SPECIAL INCORPORATED**

  
JIS B 2316

  
JQA-0945  
堺工場

  
JQA-EM6234  
大阪・東京  
堺工場

# フジトク<sup>®</sup>の 高圧継手 & 装置継手

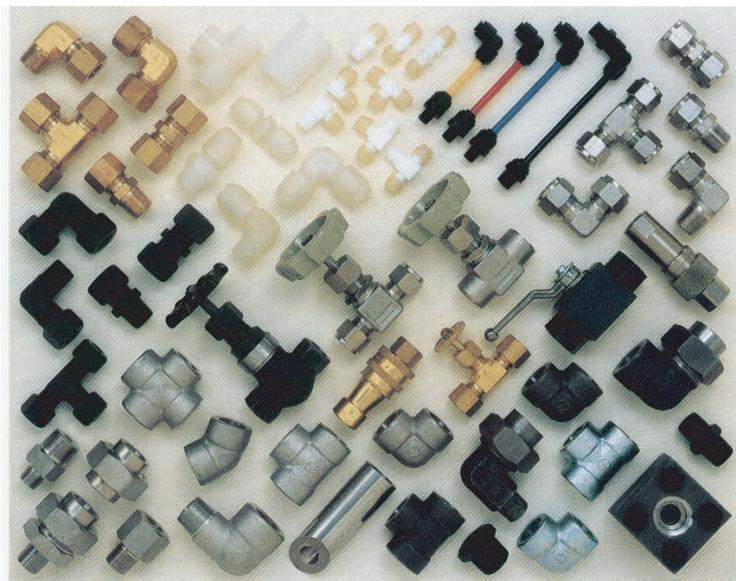
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼

便利さがモットー コンビニエンスファクトリー  
CONVENIENCE FACTORY



## Do One's Best 21

最善を尽します



豊富なラインナップで、  
きめ細やかに対応します

★スピードと安心・便利さを1個からパッケージにしてお届けします  
★特殊加工品1個からお引き受けいたします

Supply

供給









Support

支援

Service

奉仕

### フジトク ジャストインタイム

番号	品名・形状	接続	材質	肉厚	番号	品名・形状	接続	材質	肉厚
1	90°エルボ 	SW	A	80	12	ハーフカップリング 	SW	A	80
		PT	B	160			PT	B	160
		NPT	D	XXS			NPT	D	
2	45°エルボ 	SW	A	80	13	コンセントレジュサー 	SW	A	80
		PT	B	160			PT	B	160
		NPT	D	XXS				D	
3	チーズ 	SW	A	80	14	ボス 	SW	A	80
		PT	B	160			PT	B	160
		NPT	D	XXS				D	
4	異径チーズ 	SW	A	80	15	エキセントレジュサー 	SW	A	80
		PT	B	160			PT	B	160
		NPT	D	XXS				D	
5	45°Y 	別 途			16	異接カップリング 	SW	A	80
6	ユニオン (Oリング入) 	SW	A	80	17	ロングハーフ 	SW	別 途	
		PT	B						
7	ユニオン (ガスケット入) 	SW	A	80	18	45°ロングボス 	SW	A	80
		PT	B					B	
8	ユニオン (コニカル) 	SW	A	80	19	R付ハーフ カップリング 	SW	別 途	
		PT	B						
		NPT							
9	90°ストリート エルボ 	PT	A	80	20	R付ボス 	SW	別 途	
10	クロス 	SW	A	80	21	キャップ 	SW	A	80
		PT	B				PT	B	160
								D	XXS
11	フルカップリング 	SW	A	80	22	六角頭キャップ 	PT	A	80
		PT	B	160					
		NPT	D	XXS					










備考:接続 SW:(さし込み溶接). BW:(突合せ溶接). PT:(管用テーパネジ). NPT:(アメリカ管用ねじ)

材質 A:炭素鋼(S25C, A105, SS). B:ステンレス鋼(304, 304L, 316, 316L). C:高温合金鋼(F11, F22). D:低温合金鋼(LF2.)

肉厚 80:(sch80) 160:(sch160) XXS:(ダブルエキストラストロング)

番号	品名・形状	接続	材質	肉厚	番号	品名・形状	接続	材質	肉厚
23	六角頭プラグ 	PT NPT	A B	80	34	片ねじニップル 	PT NPT	別 途	
24	四角頭プラグ 	PT	A B	80	35	スエイジニップル(BEP) 	平型	A B C D	80
25	丸頭プラグ 	NPT	A B	80	36	スエイジニップル(BET) 	PT × PT NPT × NPT	A B C D	80
26	六角ソケット 	PT	A	80	37	スエイジニップル(LEP. SEB) 	平型 × BW	A B C D	80 160
27	丸ソケット 	PT NPT	A B C D	80	38	スエイジニップル(LEP. SET) 	平型 × PT NPT	A B C D	80
28	プッシング 	PT NPT	A B	80	39	コンセントレジュサー 	BW	A B C D	80 160 XXS
29	六角ニップル 	PT NPT	A B	80	40	エキセントレジュサー 	BW	A B C D	80 160 XXS
30	異径ニップル 	PT	A B	80	41	ユニオン(オス) 	SW × PT	A B	80
31	インサート 	SW	A B C D	80	42	ユニオンエルボ 	SW	A	80
32	ハメ込ボス 	PT SW	A B C D	80	43	ユニオンエルボ(オス) 	SW × PT	A	80
33	両ねじ長 ニップル 	PT NPT	別 途		44	ウエルトレット 	BW	A B C D	80 160 XXS

備考:接続 SW:(さし込み溶接). BW:(突合せ溶接). PT:(管用テーパネジ). NPT:(アメリカ管用ねじ)  
 材質 A:炭素鋼(S25C, A105, SS). B:ステンレス鋼(304, 304L, 316, 316L). C:高温合金鋼(F11, F22). D:低温合金鋼(LF2.)  
 肉厚 80:(sch80). 160:(sch160). XXS:(ダブルエキストラストロング)

番号	品名・形状	接続	材質	肉厚	番号	品名・形状	接続	材質	肉厚
45	ソコレット 	SW	A B C D	80 160 XXS	56	210K油圧 フランジ LSA 	SW	A	80
46	スレットレット 	PT NPT	A B C D	80	57	90°エルボ (ブロック型) 	BW	A B C D	80 160 XXS
47	エルボレット 	SW PT NPT BW	A B C D	80	58	チーズ (ブロック型) 	BW	A B C D	80 160 XXS
48	ラトロレット 	SW PT NPT BW	A B C D	80	59	45°Y (ブロック型) 	BW	A B C D	80 160 XXS
49	キャップ 	BW	A B C D	80 160 XXS	60	高圧二方・三方ボールバルブ 炭素鋼 ステンレス鋼  NB型 NB型	PT	A B	
50	210K油圧 フランジ SHA 	SW	A B	80 160	61	ストップバルブ 21Mpa  SFR STR	SW PT	B	80
51	210K油圧 フランジ SHB 	SW	A B	80 160	62	油圧専用バルブ 210K  GHS	PT	A	80
52	210K油圧 フランジ SHF 	SW	A B	80 160	63	90°エルボ 	BW	A B	80 160 XXS
53	210K油圧 フランジ SSA 	SW	A B	80	64	チーズ 	BW	A B	80 160 XXS
54	210K油圧 フランジ SSB 	SW	A B	80	65	沈プラグ 	PT	A	80
55	210K油圧 フランジ SSF 	SW	A B	80	66	ニードルストップバルブ 	PT SW	B	26Mpa

備考:接続 SW:(さし込み溶接). BW:(突合せ溶接). PT:(管用テーパネジ). NPT:(アメリカ管用ねじ)  
 材質 A:炭素鋼(S25C. A105. SS). B:ステンレス鋼(304. 304L. 316. 316L). C:高温合金鋼(F11. F22). D:低温合金鋼(LF2)  
 肉厚 80:(sch80) 160:(sch160) XXS:(ダブルエキストラストロング)


番号	品名・形状	接続	材質	肉厚	番号	品名・形状	接続	材質	肉厚
67	サシ込溶接型フランジ (PL) (PLRF) 	SW	B	JIS 5K~63K	76				
68	サシ込溶接型フランジ (SORF) (ハブ付) 	SW	B	JP1 150~2500 ANS1 150~2500	77				
69	盲型フランジ (BL) (BLRF) 	—	B	JIS 5K~63K JP1 150~2500 ANS1 150~2500	78				
70	突合せ溶接型フランジ (WN) (WNRF) 	BW	B	JIS 30K~63K JP1 150~2500 ANS1 150~2500	79				
71	ねじ込型フランジ (SOFF) (SORF) (ハブ付) 	PT NPT	B	JIS 5K~30K JP1 150~300 ANS1 150~300	80				
72	真空装置用フランジ (VGVF) (ミノ型) 	SW	B	—	81				
73	水道用フランジ (2種) (FFRF) (WNRF) 	BW SW	B	—	82				
74	ニッポレット 	BW 平型 PT NPT	A B C D	80 160	83				
75					84				

備考:接続 SW:(さし込み溶接). BW:(突合せ溶接). PT:(管用テーパネジ). NPT:(アメリカ管用ねじ)


材質 A:炭素鋼(S25C. A105. SS). B:ステンレス鋼(304. 304L. 316. 316L). C:高温合金鋼(F11. F22). D:低温合金鋼(LF2.)

肉厚 80:(sch80) 160:(sch160) XXS:(ダブルエキストラストロング)

### 1.成型鍛造管継手制作手順一般品

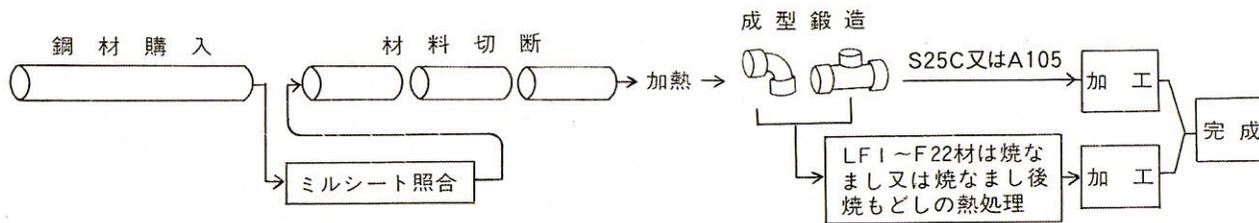

### 2.火力発電用及び原子力用(2種管)成型鍛造管継手制作手順

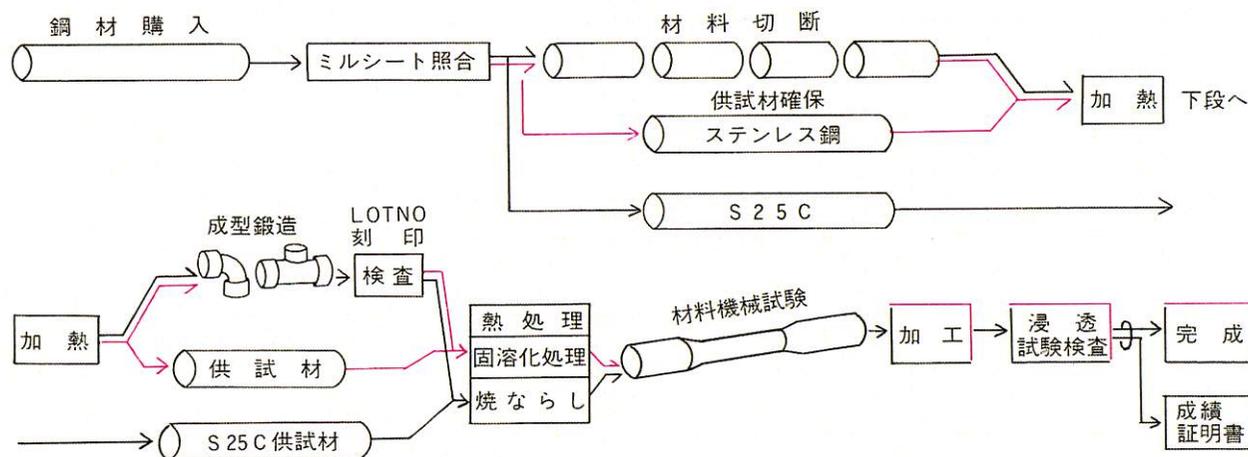

### 3.ISO認証取得



ISO9001認証取得(堺工場)



ISO14001認証取得

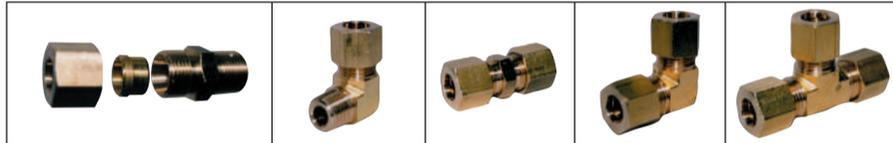
自然環境の保全を尊重し、少量多品種商品を高品質・低価格でジャストインタイムに供給することで、広く社会に貢献します。

# くい込み継手

## 鋼管用 バイトタイプ



## 銅管用 バイトタイプ(リングタイプ・フレアタイプも御座居ます)



## ステンレス管用(304) バイトタイプ



## ステンレス管用(316) ダブルリング



### フジトクのコネクト

#### 商品力の強化

常時20,000品種在庫

鍛造継手・装置継手ならなんでも揃います。

#### 迅速な納品体制

1個より製作、発送

少量多品種商品の即納システムを確立しています。

#### 価格の低廉価

よい品をより安く

より大きな企業努力で、全製品のコストダウンをめざします。

#### 品質管理の徹底

ISO 9001 認証取得(堺工場)

高度技術で高付加価値製品の開発販売を推進しています。

#### 環境への取組み

ISO 14001 認証取得

自然環境への保全を尊重して行動します。

### ジャストインタイムに揃う……

#### 営業品目

- ゼットカーニバル
- 差込み溶接型管継手  
(炭素鋼製、ステンレス鋼製、合金鋼製)
- ねじ込み型管継手  
(炭素鋼製、ステンレス鋼製)
- 油圧用管フランジ
- くい込み継手
  - ・ステンレス管用(ダブルロック)
  - ・ステンレス管用(バイトタイプ)
  - ・銅管用 鋼管用
- 高圧鍛造バルブ
  - ・ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
  - ・ボールバルブ(炭素鋼製、ステンレス鋼製)
  - ・炭素鋼製ストップバルブ
  - ・ダクタイル鋳鉄製油圧専用バルブ
- 高中圧クイックカップラー
- 樹脂チューブ用ステンレス製継手
- EPパイプ&継手
- スイベルジョイント
- ステンレスフランジ
- 黄銅製管継手  
(リングジョイント・フレアジョイント)
- ステンレス低圧ねじ込み継手バルブ・ニップル
- 潤滑油装置継手 ポンプ、分配弁 クランプ
- FJW突合わせ鍛造継手
- アームロック(クイックカップリング)
- その他配管材料一式

高圧管継手

計装・装置継手

ゼットカーニバル



株式会社 **フジトク**



- 本社営業部 / 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4丁目1番3号  
TEL(06)6245-2251(代) FAX(06)6244-0224
- 東京営業部 / 〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目12番7号  
TEL(03)5687-2219(代) FAX(03)5687-2271
- 関東営業所 / 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2丁目812番  
TEL(048)948-2219(代) FAX(048)948-2236
- 名古屋営業所 / 〒462-0825 名古屋市北区大曾根3丁目8番19号  
TEL(052)991-2219(代) FAX(052)991-2229
- 福岡営業所 / 〒830-0023 福岡県久留米市中央町22-11  
TEL(0942)36-2219(代) FAX(0942)36-2220
- 堺工場  関東物流センター

2015.02.10

カタログ請求・商品  
詳細・ご意見・ご注文  
文など弊社営業迄お  
問い合わせ下さい。

PC URL [www.kouatukanntugite.com](http://www.kouatukanntugite.com)

[www.keisousouchitugite.com](http://www.keisousouchitugite.com)

[www.2219.co.jp](http://www.2219.co.jp)

携帯 URL [www.z-2219.com/](http://www.z-2219.com/)

PC用E-mail [osaka@2219.co.jp](mailto:osaka@2219.co.jp) [tokyo@2219.co.jp](mailto:tokyo@2219.co.jp) 携帯用E-mail [z.sanitary-k@2219.co.jp](mailto:z.sanitary-k@2219.co.jp)